


ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ НОЖНИЧНЫХ ПОДЪЕМНИКОВ




1 Ежедневно перед началом работы проверить исправность оборудования (целостность узлов, отсутствие подтеков масла, уровень заряда АКБ).


2 Поверхность под подъемником должна быть ровной и твердой.

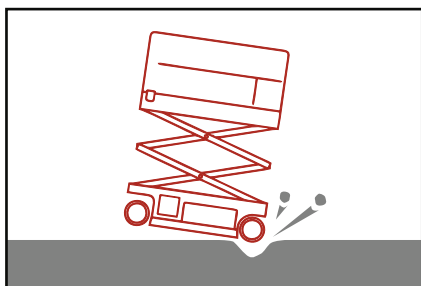


3 При производстве работ обязательно использовать каску и страховочный трос.

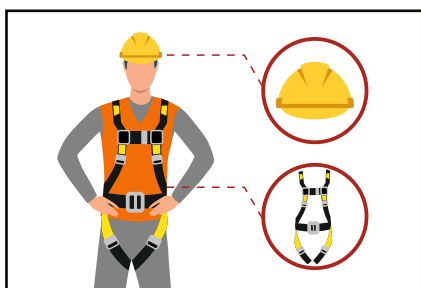


4 На открытом воздухе не использовать подъемник при скорости ветра более 12,5 м/с.

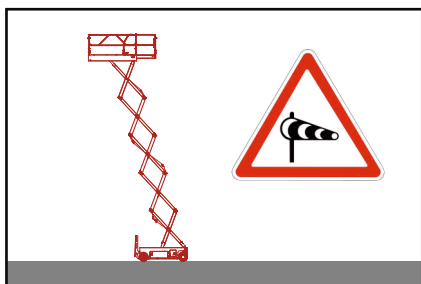


5 Запрещено производить работы в люльке во время движения.

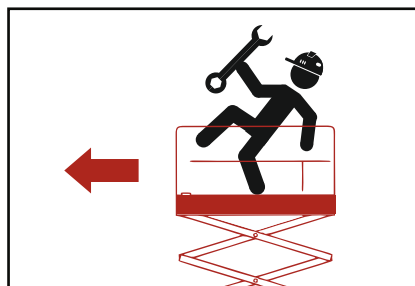

6 Избегать резких и неосторожных движений при управлении.

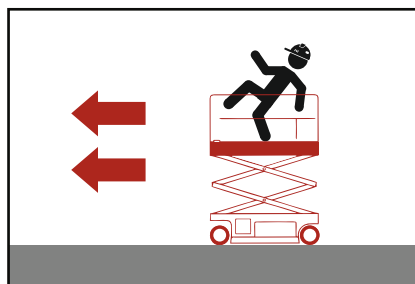

7 Запрещено использовать вышку как кран.

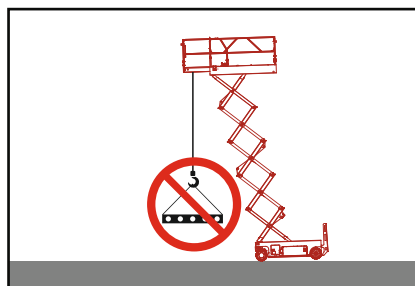

8 При проведении штукатурно-малярных работ использовать пленку и магниты.



9 После окончания работ поставить на зарядку.

